

台湾制



金相研磨抛光机

专利所有


TNP-2020FR

排水不易阻塞、易清洁

铝盘经特殊处理、光滑平整寿命长

专属置物空间，可放置工具配件

薄膜式防水按键面板，操作方便美观

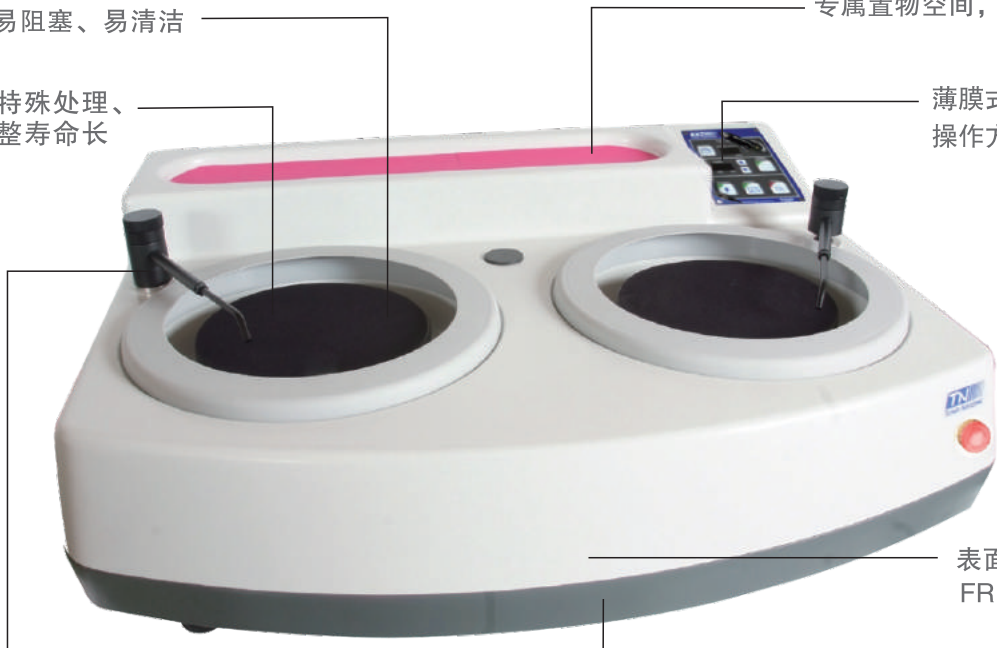

针阀式出水设计

表面硬化处理耐磨 FRP 机身

高强度铝合金底座，稳定性佳、顺畅安定



人性化操作面板



TNP-1020FR

项目	形式 / 规格			
	TNP-1020FR	TNP-1025FR	TNP-2020FR	TNP-2025FR
外观	桌上型			
构造	高强度铝合金底座加表面硬化 FRP 机壳			
操作面板	按键式防水面板			
研磨盘面	1		2	
研磨盘尺寸	200 mm	250 mm	200 mm	250 mm
研磨方式	手动			
研磨转速	MAX 660rpm/50Hz (正、逆转可调)			
研磨盘马达规格	DC 220V 400W 无碳刷			
给水装置	调节阀 (进水使用高压水管 1 1/4")			
排水系统	自然排水 (清洁时可使用通条直通排水口)			
电源	AC 220V 单相			
机台尺寸	W 500* D 610* H 275 mm		W 780* D 650* H 310 mm	
重量	34 Kg	35 Kg	53 Kg	54 Kg
标准配件	水砂纸: #800、#1000、#1200 各 2 张、抛光绒布 x2 张、氧化铝粉 x1 罐 (100g)、滴水瓶 x1 只			

■ 金相砂纸



规格: ϕ 200mm, 250mm, 300mm

包装: 100张/1包

型号: 180#, 280#, 400#, 800#, 1200#

■ 抛光绒布



规格: ϕ 200mm, 250mm

包装: 10张/1包

■ 氧化铝粉 (人造刚玉粉)



规格: 0.3um

包装: 1磅/1瓶